

frutti inseribili:		pag.
CD .....	64 poli + ⊕	51
CT, CTS (10A) .....	64 poli + ⊕	57
CDD .....	108 poli + ⊕	64
CQE .....	46 poli + ⊕	83
CSH .....	24 poli + ⊕	91
CCE .....	24 poli + ⊕	100
CNE, CSE, JCNE, JCSE	24 poli + ⊕	101 e 109
CSS .....	24 poli + ⊕	121
CT, CTE, CTSE .....	24 poli + ⊕	129 e 133
CMSE .....	10+2 (aux) poli + ⊕	139
CMCE .....	10+2 (aux) poli + ⊕	138
CX .....	4/8 poli + ⊕	155
MIXO .....	6 moduli	156+195

interassi fissaggio frutti:  
104 x 27 mm

**custodie da incasso  
chiusura doppia**




descrizione	codice articolo
con leva/a	<b>CHI 24</b>
con piolini <sup>1)</sup>	<b>CHI 24 C</b>
con piolini e sportello in alluminio <sup>1)</sup>	<b>CHI 24 CS</b>
con piolini e sportello in plastica <sup>1)</sup>	<b>CHI 24 CP</b>
con leva e sportello	

<sup>1)</sup> abbinabili a custodie:  
- CHO/CAO 24 X e CHV/CAV 24 X  
- MHO/MAO 24 X e MHV/MAV 24 X


**N.B.:** le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Lo sportello (CS, CP) determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP65.

dima di fissaggio custodie da incasso in mm

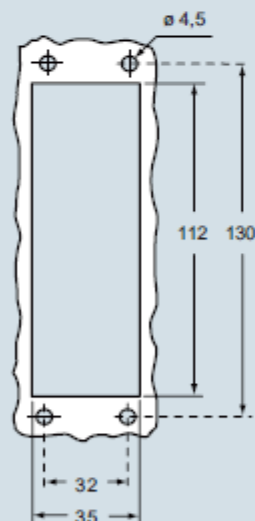

dimensioni in mm


**CHI**

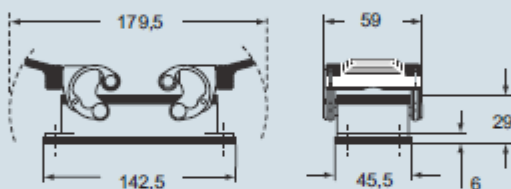

**CHI C**



**CHI CS/CP**

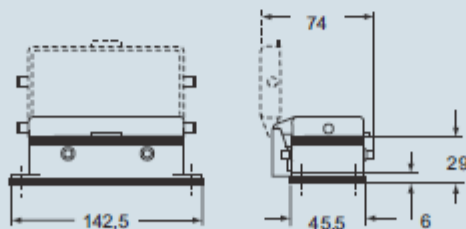

**CAVUS**® Type  
4/4X/12

(escluso custodie con sportello  
in plastica)



le misure indicate non sono impegnative  
e possono essere variate senza alcun preavviso