

custodie impiegabili:  
**grandezza "104.27"** pag.:

C-TYPE IP65/IP66.....	236 + 243
C7 IP67 leva inox.....	257
V-TYPE IP65/IP66 leva inox.....	272 + 275
T-TYPE IP65 isolanti.....	285
JEI leva acciaio zincato.....	294 + 295
BIG custodie mobili.....	316 + 319
per ambienti aggressivi.....	332
EMC.....	351
leva centrale.....	366 + 368
IP68.....	386 + 389

supporti da quadro: pag.:  
**COB**..... 410 + 411


**frutti,**  
**connessione con morsetto a vite**




**contatti  
 argentati**

descrizione	codice articolo
indiretta, con piastrina 1) frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	<b>CNEF 24 T</b> <b>CNEM 24 T</b>
diretta, senza piastrina 2) frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	<b>CNEF 24 TX</b> <b>CNEM 24 TX</b>
morsetto a molla frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	

- caratteristiche secondo EN 61984:  
**16A 500V 6kV 3**  
**16A 400/690V 6kV 2**
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente:  $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autestingente UL 94 V0
- durata meccanica:  $\geq 500$  cicli
- resistenza di contatto:  $\leq 1 \text{ m}\Omega$  (CNE) -  $\leq 3 \text{ m}\Omega$  (CSE)
- per la portata di corrente ammissibile vedere le seguenti curve di carico frutti, per maggiori informazioni consultare pagina 495 et 496

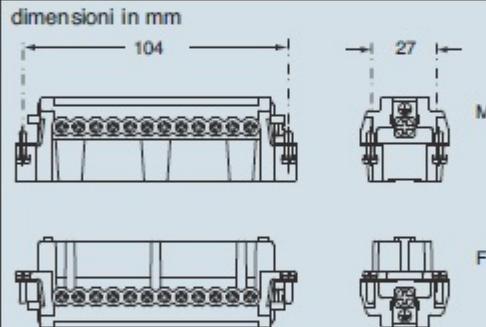

polarità (vista lato contatti)



- frutti con piastrina per conduttori sezione:  
 0,5 + 4 mm<sup>2</sup> - AWG 20 + 12
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:  
 0,25 + 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 24 + 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,  
 per maggiori informazioni consultare pagina 21 et 22

1) per conduttori non preparati



2) per conduttori con terminale a bussola

