

frutti inseribili:		pag.
CDD	24 poli + ⊕	59
CQE	10 poli + ⊕	80
CSH	6 poli + ⊕	88
CCE	6 poli + ⊕	94
CNE, CSE, JCNE, JCSE	6 poli + ⊕	95 e 106
CSS	6 poli + ⊕	118
CT, CTE, CTSE	6 poli + ⊕	126 e 130
MIXO	2 moduli	156+195

interassi fissaggio frutti:
44 x 27 mm

**custodie da incasso
chiusura singola**




descrizione	codice articolo
con leva	CHI 06 L
con leva e sportello	CHI 06 LS
con piolini ¹⁾	
con piolini e sportello in alluminio ¹⁾	
con piolini e sportello in plastica ¹⁾	

¹⁾ abbinabili a custodie:

- CHO/CHV 06 LX
- MHO/MHV 06 LX


N.B.: le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Lo sportello (CS, CP) determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP65.

dimi di fissaggio custodie da incasso in mm

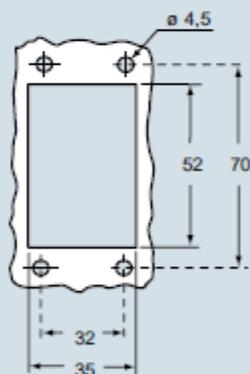


dimensioni in mm

CHI L

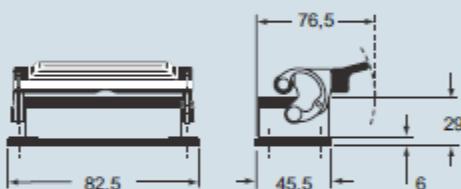

CHI LS

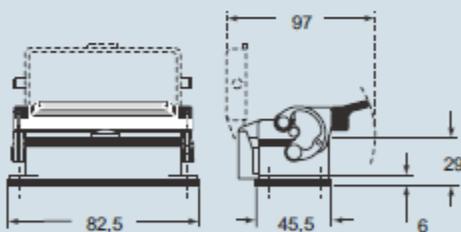

CAIUS® Type 4/4X/12

(escluso custodie con sportello in plastica)



le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso