

custodie impiegabili:  
grandezza "44.27" pag.:

C-TYPE IP65/IP66 ..... 218 + 221  
 C7 IP67 leva inox ..... 254  
 V-TYPE IP65/IP66 leva inox ..... 260 + 262  
 T-TYPE IP65 isolanti ..... 282  
 JEI leva acciaio zincato ..... 288 + 289  
 BIG custodie mobili ..... 304 + 306  
 per ambienti aggressivi ..... 329  
 EMC ..... 348  
 leva centrale ..... 360 + 361  
 IP68 ..... 374 + 377

supporti da quadro: pag.:  
 COB ..... 410 + 411

frutti,  
connessione con morsetto a vite




contatti  
argentati


descrizione	codice articolo
indiretta, con piastrina 1) frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	CNEF 06 T CNEM 06 T
diretta, senza piastrina 2) frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	CNEF 06 TX CNEM 06 TX
morsetto a molla frutti presa con contatti femmina frutti spina con contatti maschio	

- caratteristiche secondo EN 61984:  
**16A 500V 6kV 3**  
**16A 400/690V 6kV 2**
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento:  $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente:  $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica:  $\geq 500$  cicli
- resistenza di contatto:  $\leq 1 \text{ m}\Omega$  (CNE) -  $\leq 3 \text{ m}\Omega$  (CSE)
- per la portata di corrente ammissibile vedere le seguenti curve di carico frutti, per maggiori informazioni consultare pagina 495 e 496



dimensioni in mm



polarità (vista lato contatti)



- frutti con piastrina per conduttori sezione:  
 $0,5 + 4 \text{ mm}^2$  - AWG 20 + 12
- frutti senza piastrina per conduttori sezione:  
 $0,25 + 2,5 \text{ mm}^2$  - AWG 24 + 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,  
 per maggiori informazioni consultare pagina 21 e 22

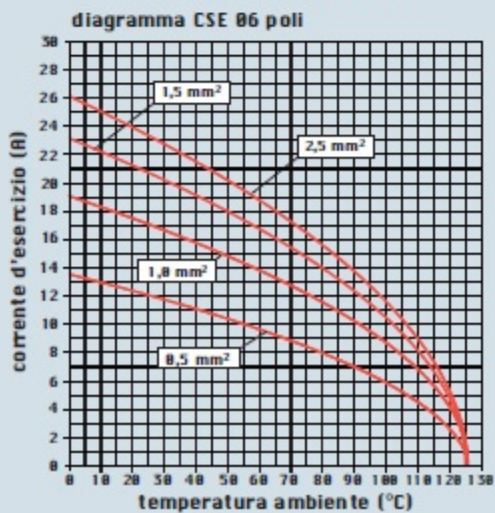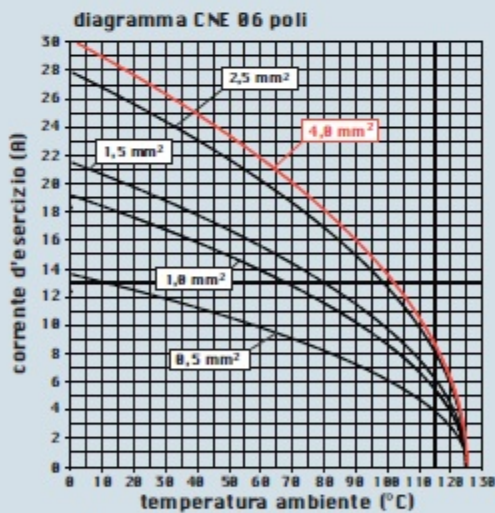

1) per conduttori non preparati



2) per conduttori con terminale a bussola

