

custodie impiegabili:
grandezza "66.16" pag.:

C-TYPE IP65/IP66 211 + 213
per ambienti aggressivi 327
EMC 347

supporti da quadro: pag.:
COB + adattatore 410 + 412

frutti,
connessione con morsetto a vite



descrizione

codice
 articolo

indiretta, con piastrina ¹⁾
 frutti presa con contatti femmina
 frutti spina con contatti maschio

CDAF 16
CDAM 16

diretta, senza piastrina ²⁾
 frutti presa con contatti femmina
 frutti spina con contatti maschio

¹⁾ per conduttori non preparati



²⁾ per conduttori con terminale a bussola




- caratteristiche secondo EN 61984:

16A 250V 4kV 3



16A 230/400V 4kV 2

- approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- resistenza di contatto: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- per la portata di corrente ammissibile vedere le seguenti curve di carico frutti, per maggiori informazioni consultare pagina 494

dimensioni in mm

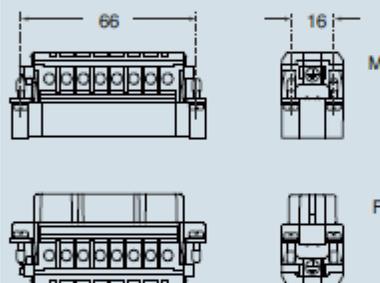

polarità (vista lato contatti)

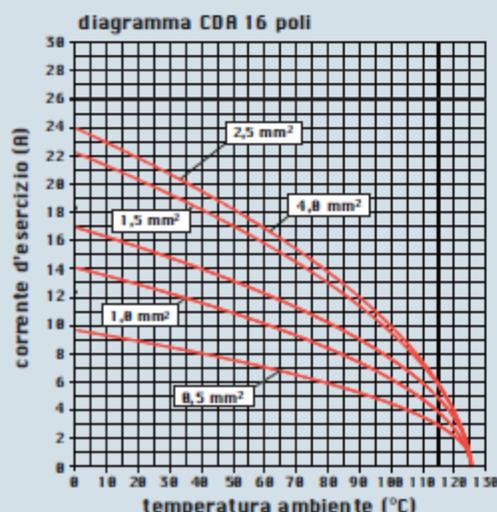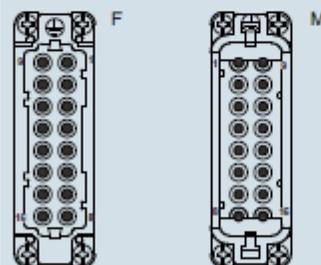

- frutti con piastrina per conduttori sezione: 0,75 + 4 mm² - AWG 18 + 12
- lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm, per maggiori informazioni consultare pagina 21 e 22

le misure indicate non sono impegnative
 e possono essere variate senza alcun preavviso