

custodie impiegabili:  
**grandezza "21.21"** pag.:

isolanti .....	201 + 202
metalliche .....	203 + 205
per ambienti aggressivi .....	325
EMC .....	343
IP68 .....	372 + 373

- accoppiabili a frutti CKS

<sup>1)</sup> i frutti presa sono montabili dal retro nelle custodie da incasso dirtte CK I

**frutti, 3 poli + ⊕**  
**connessione con morsetto a vite**



contatti  
argentati

**frutti, 4 poli + ⊕**  
**connessione con morsetto a vite**




contatti  
argentati

descrizione	codice articolo	codice articolo	codice articolo	codice articolo
colore distintivo frutti presa con contatti femmina <sup>1)</sup> frutti spina con contatti maschio	bianco CKF 03 CKM 03	nero CKF 03 N CKM 03 N		
colore distintivo frutti presa con contatti femmina <sup>1)</sup> frutti spina con contatti maschio			bianco CKF 04 CKM 04	nero CKF 04 N CKM 04 N

- caratteristiche secondo EN 61984:  
**10A 250V 4kV 3**  
**10A 230/400V 4kV 2**
- approvazioni: UL, CSA, CCC, GL, GOST
- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +100 °C
- realizzati in resina termoplastica autestingente UL 94 V1
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ
- per la portata di corrente ammissibile vedere le seguenti curve di carico frutti, per maggiori informazioni consultare pagina 492


dimensioni in mm

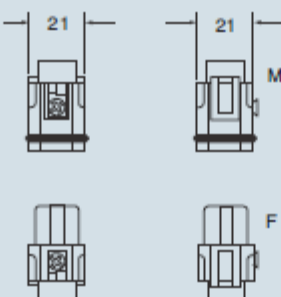



polarità (vista lato contatti)



dimensioni in mm

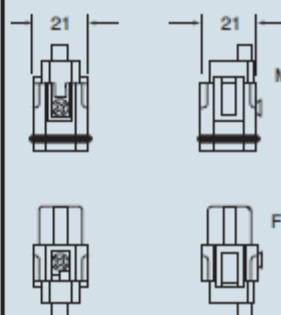

polarità (vista lato contatti)

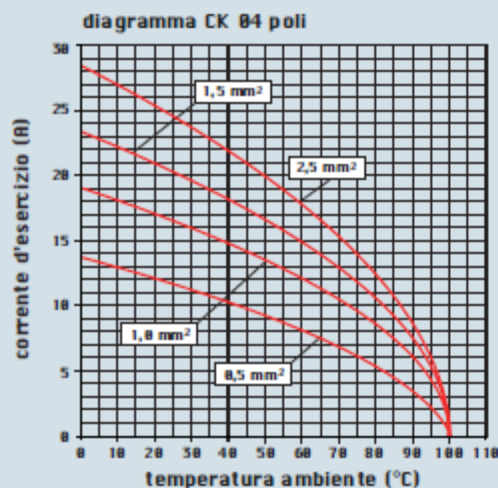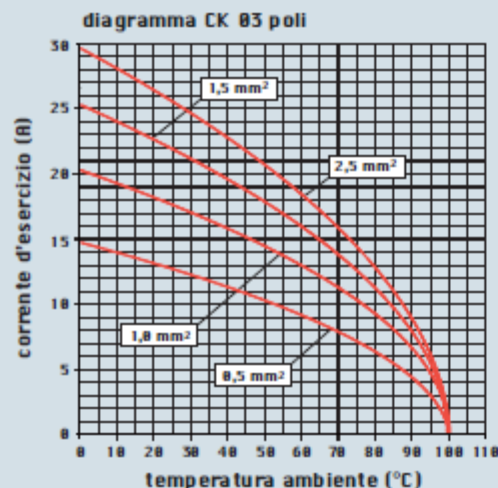

le misure indicate non sono impegnative  
 e possono essere variate senza alcun preavviso

- frutti per conduttori sezione:  
 0,75 + 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 18 + 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 6 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,  
 per maggiori informazioni consultare pagina 21 e 22

- frutti per conduttori sezione:  
 0,75 + 2,5 mm<sup>2</sup> - AWG 18 + 14
- lunghezza di spelatura conduttori: 6 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,5 Nm,  
 per maggiori informazioni consultare pagina 21 e 22