


| | | |
|--------------------|-------------|------|
| frutti inseribili: | | pag. |
| CD | 25 poli + ⊕ | 48 |
| CDD | 38 poli + ⊕ | 60 |
| CDA | 16 poli + ⊕ | 74 |
| CDC | 16 poli + ⊕ | 75 |

**custodie da incasso
chiusura singola**



| descrizione | codice articolo |
|---|------------------|
| con leva semplice | CZI 25 L |
| con leva semplice e sportello | CZI 25 LS |
| con leva semplice, alte con leva semplice, alte con leva semplice, alte | |
| con leva semplice e sportello, alte | |


dima di fissaggio custodie da incasso in mm

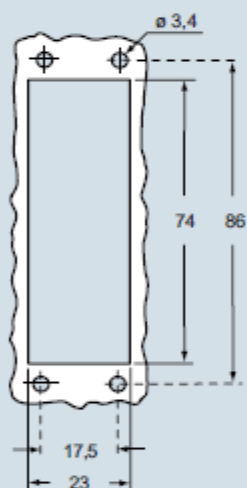


N.B.: le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura.

dimensioni in mm

CZI L

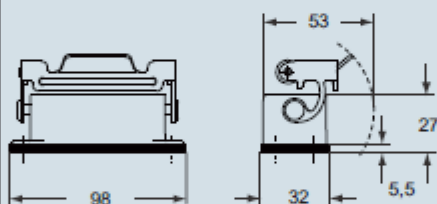

CZI LS

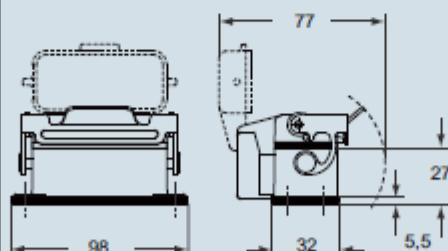

CAUS® Type 4/4X/12



le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso