수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일

전기적특성

1. 접촉저항 : 2MΩ 이하
2. 절연내압 : AC 250V – 500V 에서 1분간 견딜것.
3. 절연저항 : DC 500V 에서 5000MΩ 이상
4. Impedance : 50Ω

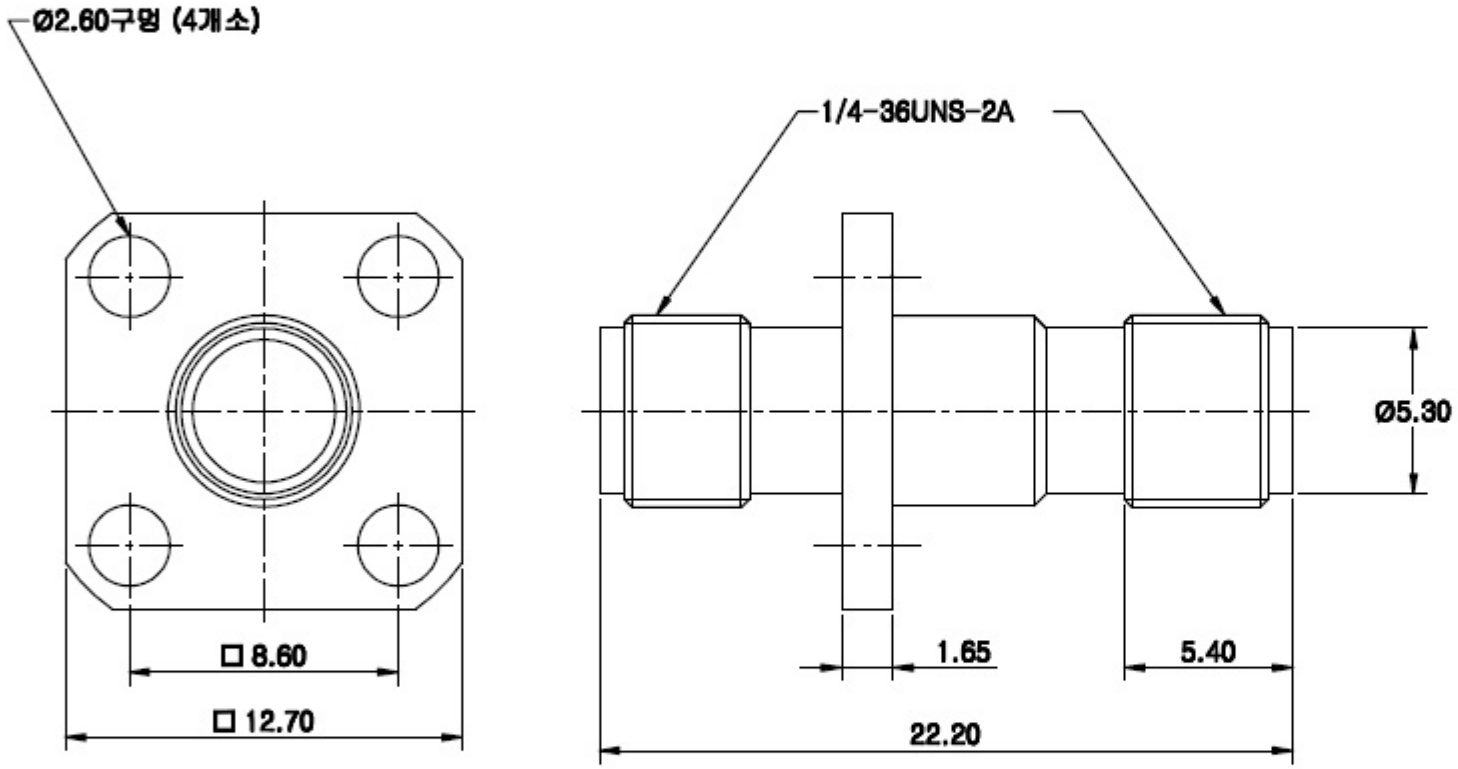

대체가능재질	품번	품 명	수량	부품번호	규 격
		부 품 목 록			

원도		공통공차 소수	각도	분수	년월일 2003. 4. 22.	성진정보통신(주)
		–	–	–	승인부서	도명 Assembly
		재질 –			검도	승인 최상억
					설계 최상억	제도 허난형
		열처리 –			작성부서 개발팀	REV
	SMA-PA-JJ	보호피막처리 –			척도 5/1 단위 mm 중량	도면크기 A3 / 도번
관 련 도 면 부품번호	적 용 품 목 재고번호					장중 번제